



Szelence

**ALKATRÉSZGYÁRTÁSI TEVÉKENYSÉG
ISMERTETŐ ÉS GÉPPARK KATALÓGUS**

TEVÉKENYSÉGEINK



CNC megmunkálás



**Esztergálás -
hagyományos
és CNC gépekkel**



**Marás -
hagyományos
és CNC gépekkel**



Palástköszörülés



Síkköszörülés



**Fém-és
kerámiaszórás**



Leppelés



**Dinamikus
és statikus
kiegyensúlyozás**




**Karima esztergálás,
megmunkálás akár
helyszínen is**



**Korszerű minőségellenőrzés
3D koordináta mérőgépen -
A gyártott termékeink gyártásközi
és végellenőrzésen esnek át**



**Alkatrészgyártási tevékenységünk
ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015
szabványok szerinti tanúsítvánnyal
rendelkezik**

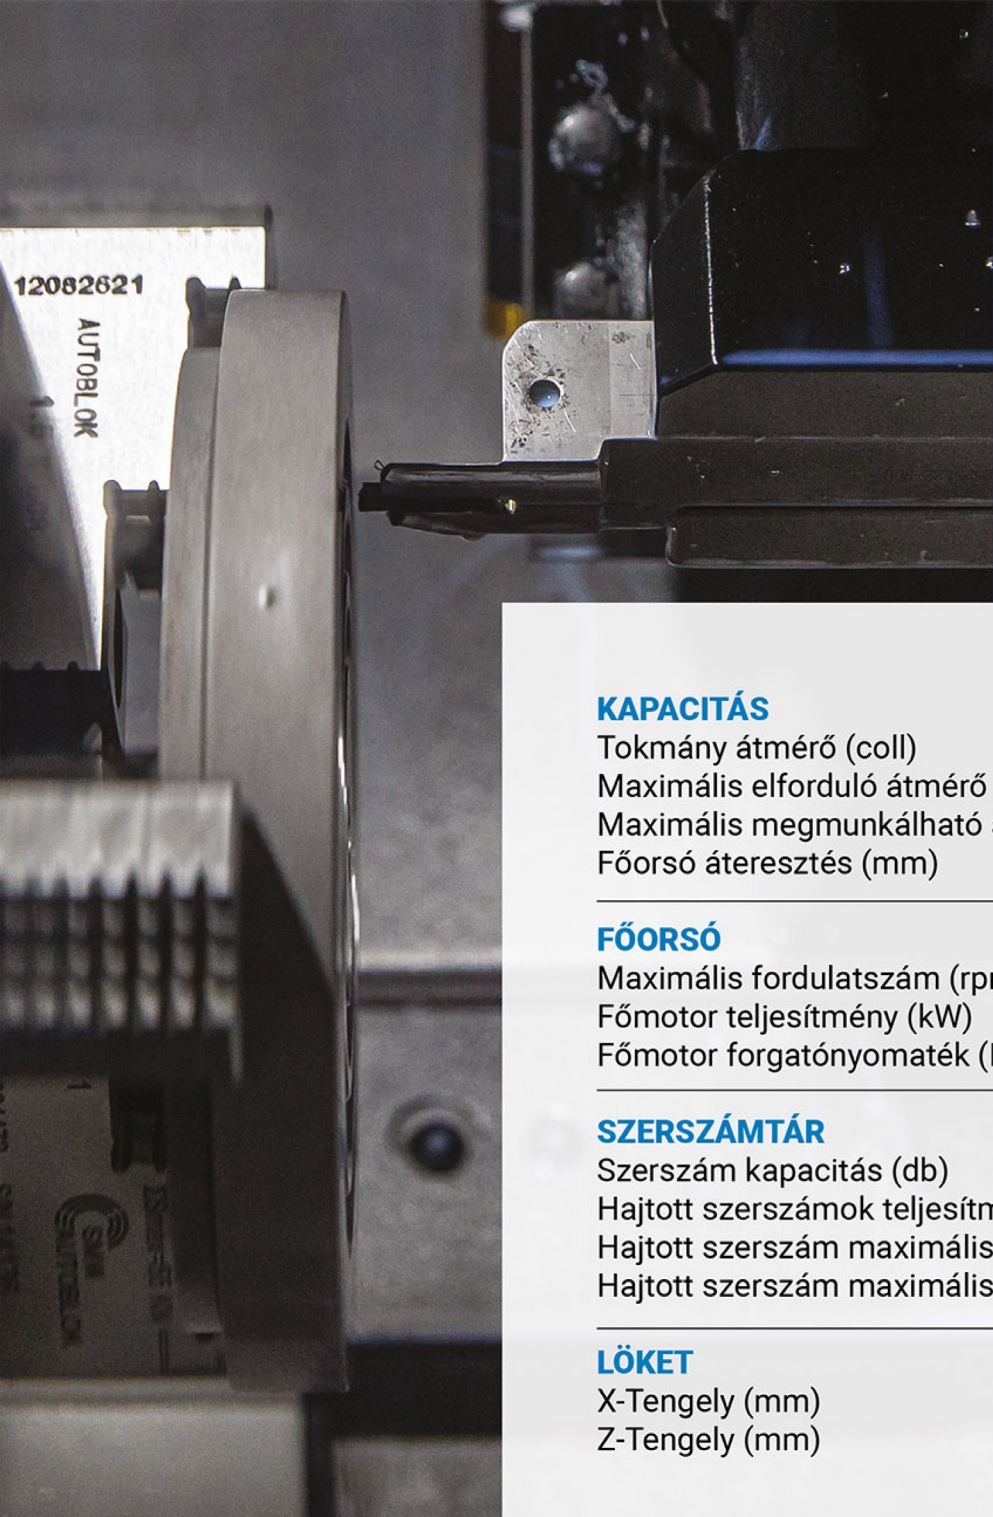

MAZAK QUICKTURN 250MB HAJTOTT SZERSZÁMOS CNC ESZTERGA

KAPACITÁS

Tokmány átmérő (coll)	10 "
Maximális elforduló átmérő (mm)	695
Maximális megmunkálható átmérő (mm)	380
Főorsó áteresztés (mm)	80

FŐORSÓ

Maximális fordulatszám (rpm)	4 000
Főmotor teljesítmény (kW)	26
Főmotor forgatónyomaték (Nm)	465

SZERSZÁMTÁR

Szerszám kapacitás (db)	12 (mindegyik hajtott)
Hajtott szerszámok teljesítménye (kW)	5,5
Hajtott szerszám maximális fordulatszáma (rpm)	5 500
Hajtott szerszám maximális forgatónyomaték (Nm)	47

LÖKET

X-Tengely (mm)	234
Z-Tengely (mm)	1 190



MAZAK

QUICKTURN 200L

CNC ESZTERGA

KAPACITÁS

Tokmány átmérő (coll)	8 "
Maximális elforduló átmérő (mm)	660
Maximális megmunkálható átmérő (mm)	350
Főorsó áteresztés (mm)	65

FŐORSÓ

Maximális fordulatszám (rpm)	5 000
Főmotor teljesítmény (kW)	15
Főmotor forgatónyomaték (Nm)	233

SZERSZÁMTÁR

Szerszám kapacitás (db)	12
-------------------------	----

LÖKET

X-Tengely (mm)	195
Z-Tengely (mm)	560





DALIAN CKE6150z CNC ESZTERGA

KAPACITÁS

Maximális elforduló átmérő - ágy fölött (mm)	500
Megmunkálható átmérő - ágy fölött (mm)	400
Megmunkálható átmérő - szán fölött (mm)	280
Csúcs távolság (mm)	1 500

FŐORSÓ


Tokmány átmérő (coll)	10 "
Főorsó áteresztés (mm)	82
Főorsó fordulatszám tartomány (rpm)	7 - 2 200
Főorsó maximális teljesítmény (kW)	7,5

SZERSZÁMTÁR

Szerszám kapacitás (db)	4
Tengely	vertikális

LÖKET

X-Tengely (mm)	280
Z-Tengely (mm)	1 430

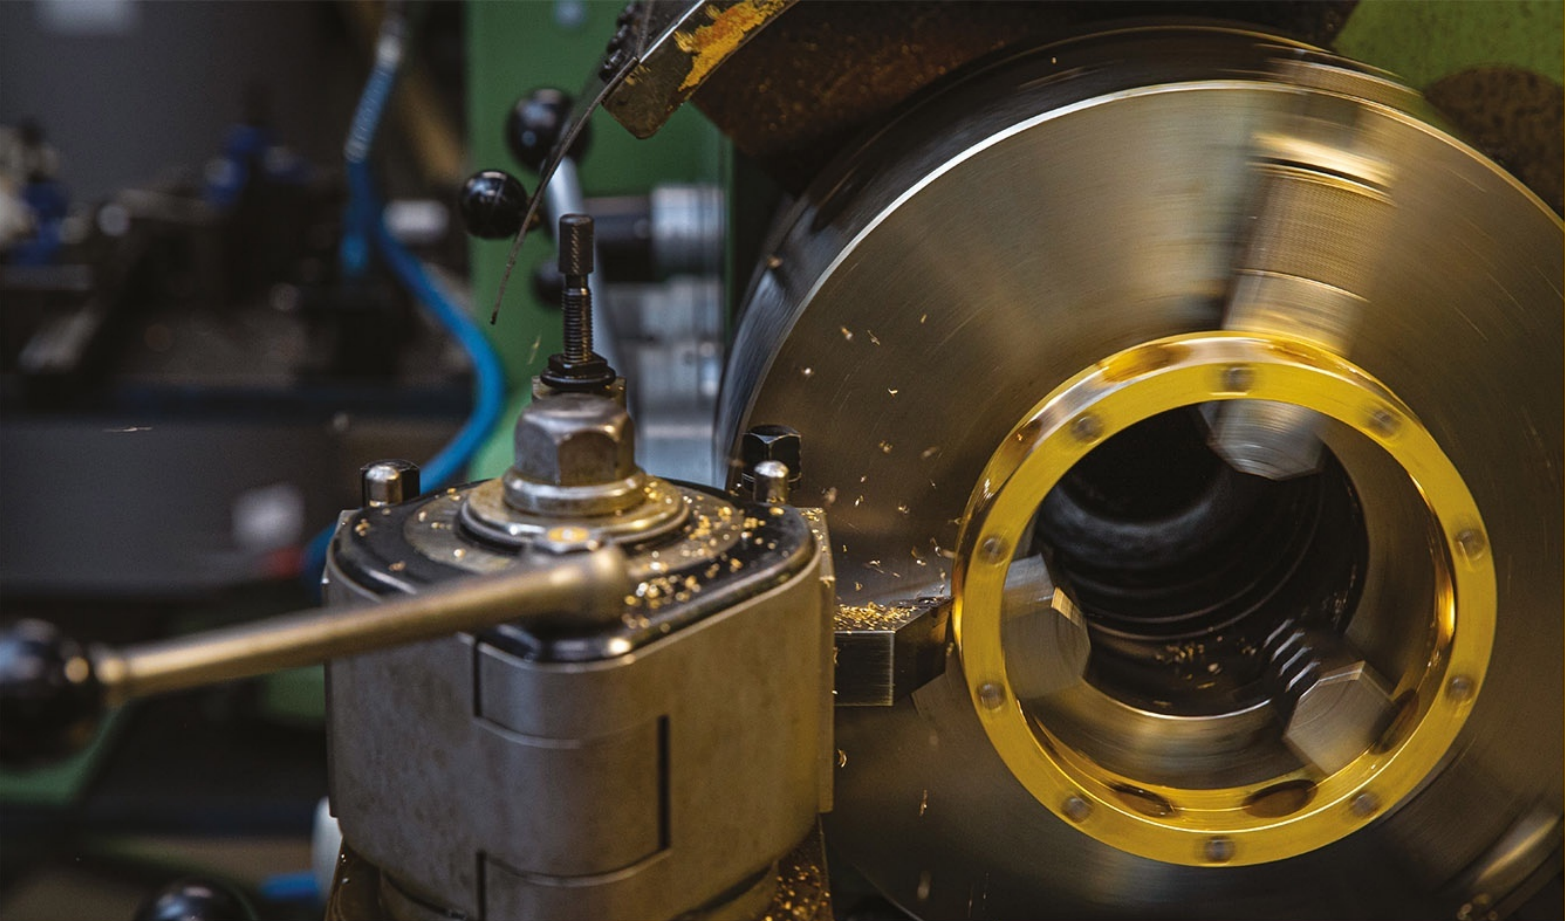

FŐORSÓ

Főmotor teljesítmény (kW)
Maximális fordulatszám (rpm)

4,5
1 600

LÖKET

X-TENGELY (mm)
Y-TENGELY (mm)

280
1 000

**16K20 „VÖRÖS
PROLETÁR”
ESZTERGA**





BULGAR CU400 ESZTERGA

FŐORSÓ

Főmotor teljesítmény (kW)

4,5

LÖKET

X-Tengely (mm)

< 500

Z-Tengely (mm)

2 000

FŐORSÓ

Főmotor teljesítmény (kW)

3

Maximális fordulatszám (rpm)

2 500

LÖKET

X-Tengely (mm)


250 / 160

Z-Tengely (mm)

500

E3N-01

ESZTERGA

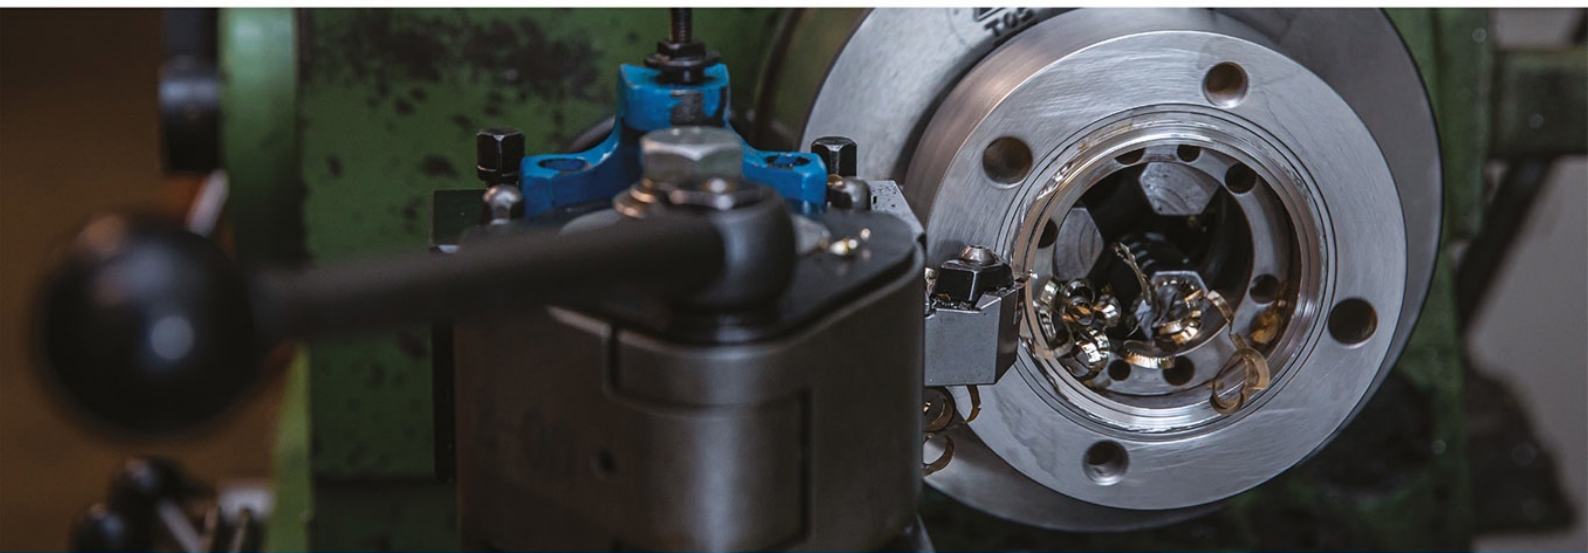



KNUTH KB 32 SF ÁLLVÁNYOS FÚRÓGÉP

KAPACITÁS

Fúrési kapacitás (mm)	32
Menetfúró kapacitás (max.)	M 24
Asztal terület (mm)	330 x 330

FŐORSÓ

Főorsó és asztal távolság (mm)	813
Főorsó és asztal láb távolság (mm)	1 236
Oszlop átmérő (mm)	100
Lökethossz (mm)	150
Főorsó fordulatszám tartomány (rpm)	320 - 1 820
Főmotor teljesítmény (kW)	1,5

MITUTOYO CRYSTA-PLUS M574 3D MANUÁLIS MÉRŐGÉP

ASZTAL

Terhelhetőség (kg) 180

PONTOSSÁGI TARTOMÁNY

ISO 10360-2 (20 °C ±1 °C) $E = (3.5 + 4.5L/100)\mu\text{m}$

ISMÉTLÉSI PONTOSSÁG

SO 10360-2 $R = 0.004\mu\text{m}$ (TP20)

FELBONTÁS


Mérési pontosság $.00002''$ (0.0005 μm)

LÖKET

X-Tengely (mm) 500

Y-Tengely (mm) 700

Z-Tengely (mm) 400

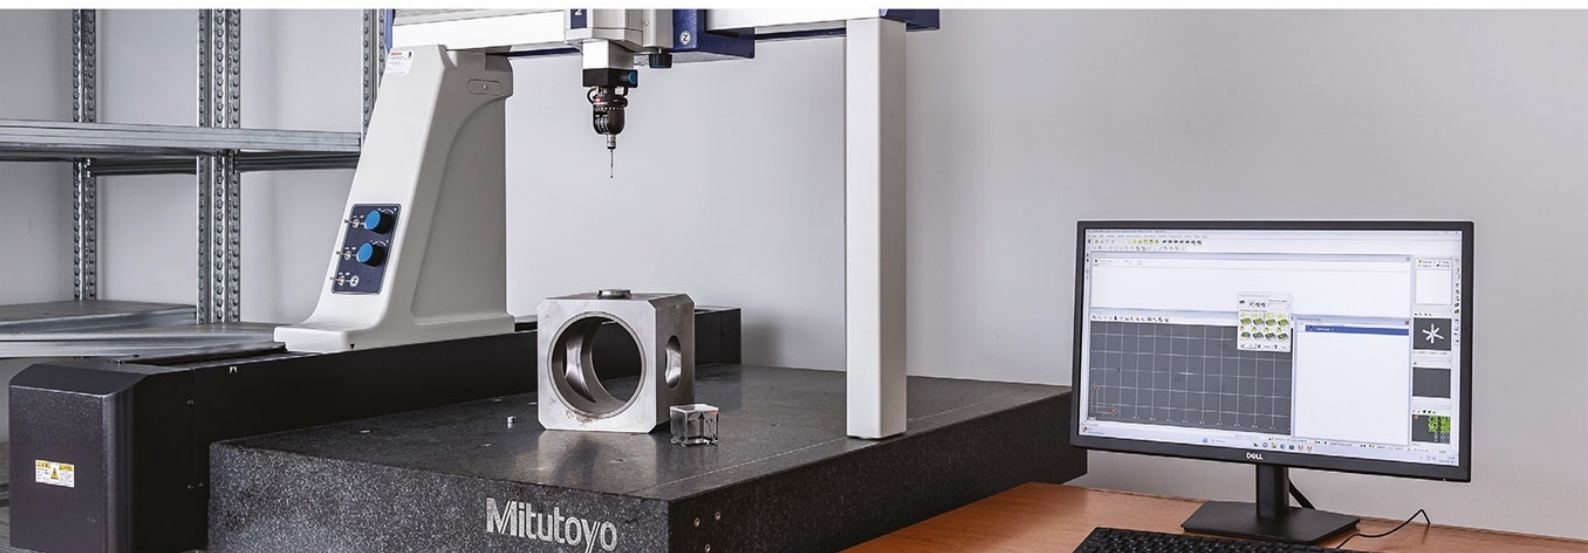



 www.szelencekft.hu

 +36 27 311-881

 szelence@szelencekft.hu